


T-Sonic9 Attenuator Guide

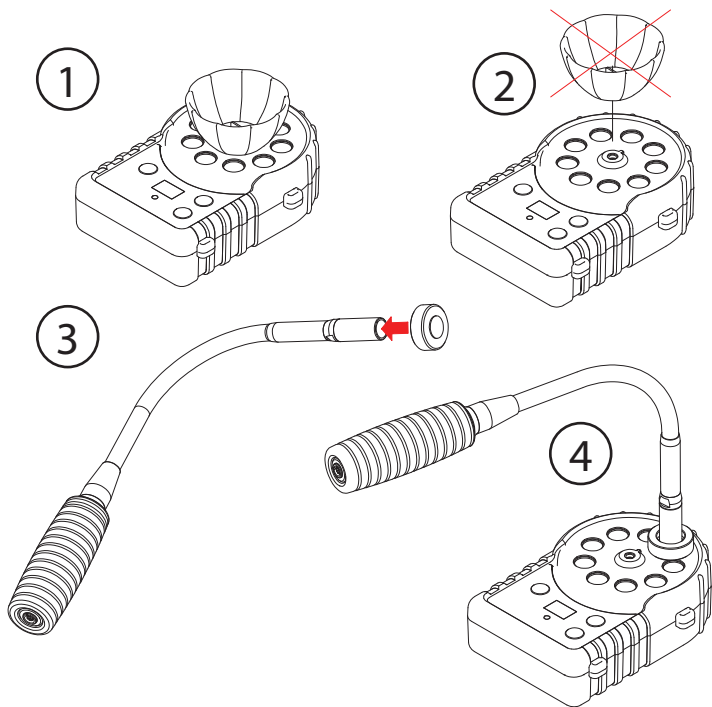

1. Power on the T-Sonic9 and set the emission level at the maximum
2. Unscrew the reflector
3. Connect the attenuator to the flex
4. Obstruct each output to run the functional test.

FR

1. Allumez le T-Sonic9 et réglez le niveau d'émission au maximum.
2. Dévissez le réflecteur.
3. Connectez l'atténuateur au flex.
4. Obstruez chaque sortie pour effectuer le test fonctionnel.

NL

1. Schakel de T-Sonic9 in en stel het emissieniveau in op het maximum.
2. Schroef de reflector los.
3. Sluit de demper aan op de flex.
4. Belemmer elke uitgang om de functionele test uit te voeren.

DE

1. Schalten Sie den T-Sonic9 ein und stellen Sie den Emission spiegel auf das maximum.
2. Schrauben Sie den Reflektor ab.
3. Schließen Sie das Dämpfungsglied an das Flex an.
4. Blockieren Sie jeden Ausgang, um den Funktionstest durchzuführen.

IT

1. Accendere il T-Sonic9 e impostare il livello di emissione al massimo.
2. Svitare il riflettore.
3. Collegare l'attenuatore al flex.
4. Bloccare ogni uscita per eseguire il test funzionale.

ES

1. Encender el T-Sonic9 y ajustar el nivel de emisión al máximo.
2. Desenroscar el reflector.
3. Conectar el atenuador al flex.
4. Bloquear cada salida para realizar la prueba de funcionamiento.